


# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息

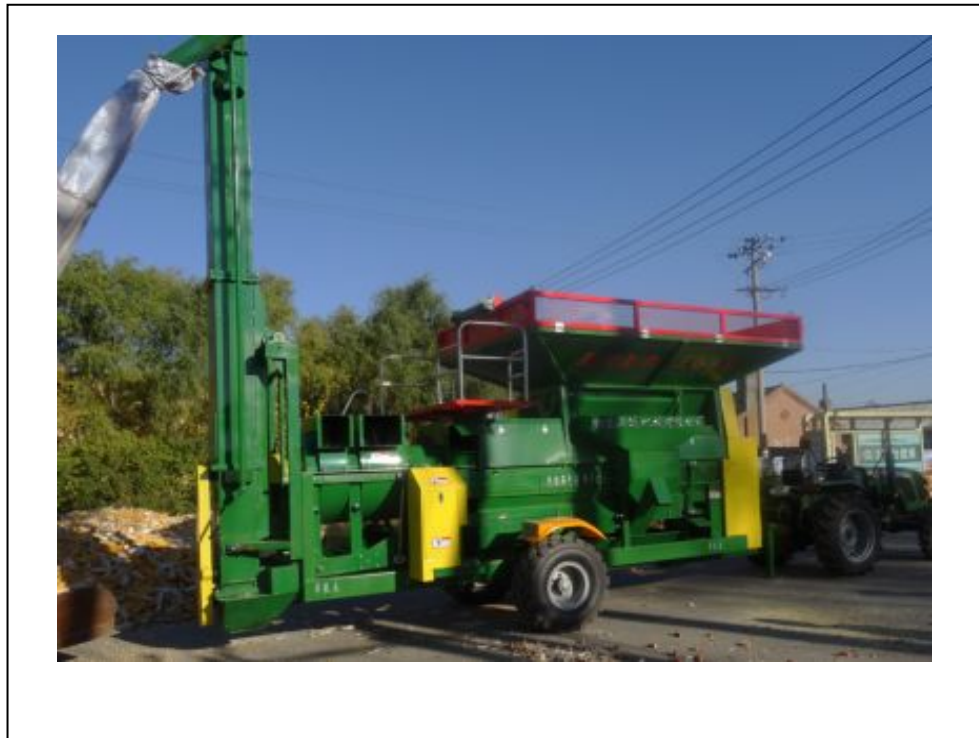

5TY-330 玉米脱粒机

企业名称：黑龙江省勃农兴达机械有限公司

单位地址：黑龙江省勃利县勃利镇铁西街农富路

邮政编码：154500

联系电话：0464-8552893

传 真：0464-8479888

联 系 人：于朝勃

## 2.主要技术规格

项 目	单 位	设 计 值
结构形式	/	全喂入
配套动力	kW	29.4~51.45
工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	6730×2372×5500
结构质量	kg	4160
喂入型式	/	机械喂入
喂入台尺寸(长×宽)	mm	3460×2260
喂入台高度	mm	3170
滚筒类型	/	钉齿揉搓
滚筒直径	mm	Φ471
滚筒长度	mm	3300
滚筒转速	r/min	430~540
凹板类型	/	栅格式
分离、清选型式	/	筛片
筛体尺寸(长×宽)	mm	4660×950
风扇型式	/	叶片
风扇直径	mm	Φ910
风扇转速	r/min	650~810
生产率	kg/h	18000~42000

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护罩检查	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.1的规定	+
	2	喂入台安全	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.2的规定	+
	3	安全标识	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.4的规定	+
	4	重要连接部位坚固等级	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.3的规定	+
A	1	滚筒不平衡量	N·m	$\leq 0.036$	+
	2	总损失率	%	$\leq 1.5$	+
B	1	单位功率生产率	kg/(kW·h)	$\geq 130$	+
	2	调节机构	/	各调节机构在极限范围内调节灵活、可靠	+
	3	轴承温升	℃	$\leq 25$	+
	4	未脱净率	%	$\leq 1.0$	+
	5	操作方便性能	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.1.5的规定	+
	6	涂漆质量	/	色泽均匀、平整光滑、无露底、起皱、起泡现象；漆膜附着力II以上	+
	7	风扇、带轮不平衡量	N·m	$\leq 0.01$	+
	8	铭牌	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.1.4.4的规定	+
	9	噪声	dB(A)	$\leq 88$	+
	10	破碎率	%	$\leq 3.0$	+
	11	含杂率	%	$\leq 2.0$	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				