


# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息

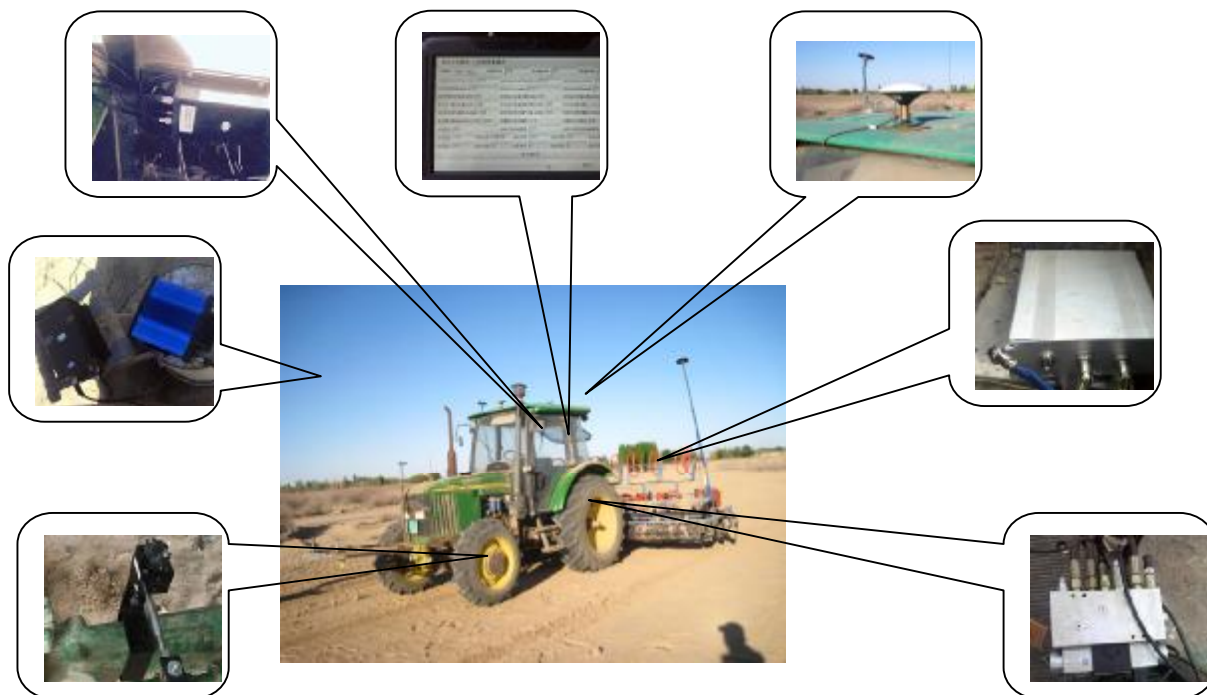

TX600 型北斗自动导航拖拉机驾驶系统

企业名称：新疆天翔精准农业装备有限公司

地 址：新疆五家渠市 22 区人民南路 781 号恒翔大厦

邮政编码：831300

电 话：0994-5672966

传 真：0994-5672966

联 系 人：高武善

## 2.主要技术规格

项 目		单 位	设计值	
显示器	主机参数	内存	G	1
		硬盘	G	8
		操作系统	/	xp
		显示参数	pi	800×480
	物理参数	尺寸（长×宽×	m	185.4×141.4×50.42
		重量	kg	1
		固定方式	/	VESA75
	卫星参数	接收机类型	/	M300 北斗接收机兼容 GPS
		通道	/	4
		差分类型	/	RTK
		数据更新率	H	10
		接收天线	/	At300 双星四频开线
	通讯参数	接口信息	/	1×Line-in 1×Line-out 1×USB 1×DB9 male connector(RS-232) 1×DB37 female connector)
		数据输入输出协议	/	支持以太网协议、CAN 口协议、串口协议
	电气参数	输入电压	V	9—36
功耗		W	5	
电流			1.35	
自动驾驶控制系统	尺寸（长×宽×高）	m	153×130×56.52	
	材质	/	工程塑料	
	电源输入电压（直流）	V	9—16	
	安全保护	/	IP67	
	作业精度	c	±2.5	
基站	信号精度	c m	±1	
	信号传输距离	k m	移动电台基站半径 5; 固定式电台基站半径:20	
电台功率	移动电台基站	W	5	
	固定式电台基站		35	

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
A	1	安全 检查	安全警示标志	/	在接收机的明显部位应有符合 GB 10396 规定的安全标志。	+
			自动驾驶系统单独停放	/	应能保持稳定、安全	+
			拖拉机转向传感器	/	有牢固可靠的防护装置。	+
			使用说明书	/	应规定安全操作和维护保养的措施和方法。	+
			输入保护能力	/	移动接收机输入功率, 输入电压应符合说明书要求且应有相应保护。	+
	2	捕获卫星信号、锁定卫星数	颗	捕获卫星信号、锁定卫星数应不小于5	+	
	3	接收机输出精度	mm	水平 RTK 定位精度: 平面: $\pm(10+1 \times 10^{-6}D)$ ; 高程: $\pm(20+1 \times 10^{-6}D)$	+	
	4	驾驶系统输出精度(液压控制)	/	说明书规定值 (接合线之间偏差 $\pm 2.5\text{cm}$ )	+	
	5	信号传输距离	km	$\leq 5$ 移动	+	
				$\leq 30$ 固定	+	
B	1	外观质量检查	/	各部分表面应光洁、应无明显划痕、刮伤、毛刺, 及其它的机械损伤, 各部分的涂镀层应光滑、色泽均匀, 应无起包、脱落、露底、锈蚀等缺陷。	+	
	2	装配质量检查	/	各部件装配应良好、紧固、无松动, 调节应方便自如, 控制器开关、按键的操作应灵活可靠。	+	
	3	操作方便性	/	a) 各操纵件的操作方便性: 各操纵件的操作应灵活、有效、方便; b) 调整及更换零部件的难易程度: 调整灵活、	+	
	4	标牌	/	标牌至少应包括: 产品型号、名称, 主要技术参数, 出厂编号, 出厂日期, 制造厂名称及地址, 产品执行标准号, 要求内容齐全, 字迹清晰, 固定牢靠。	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”, 不符合者标“-”。					